


PORTE TECHNIQUE

PICARD
Depuis 1720 SERRURES

Porte **Technica II DV** - Classe **A2P CR4 FB4**

Une porte double vantaux de haute sécurité et pare balles !

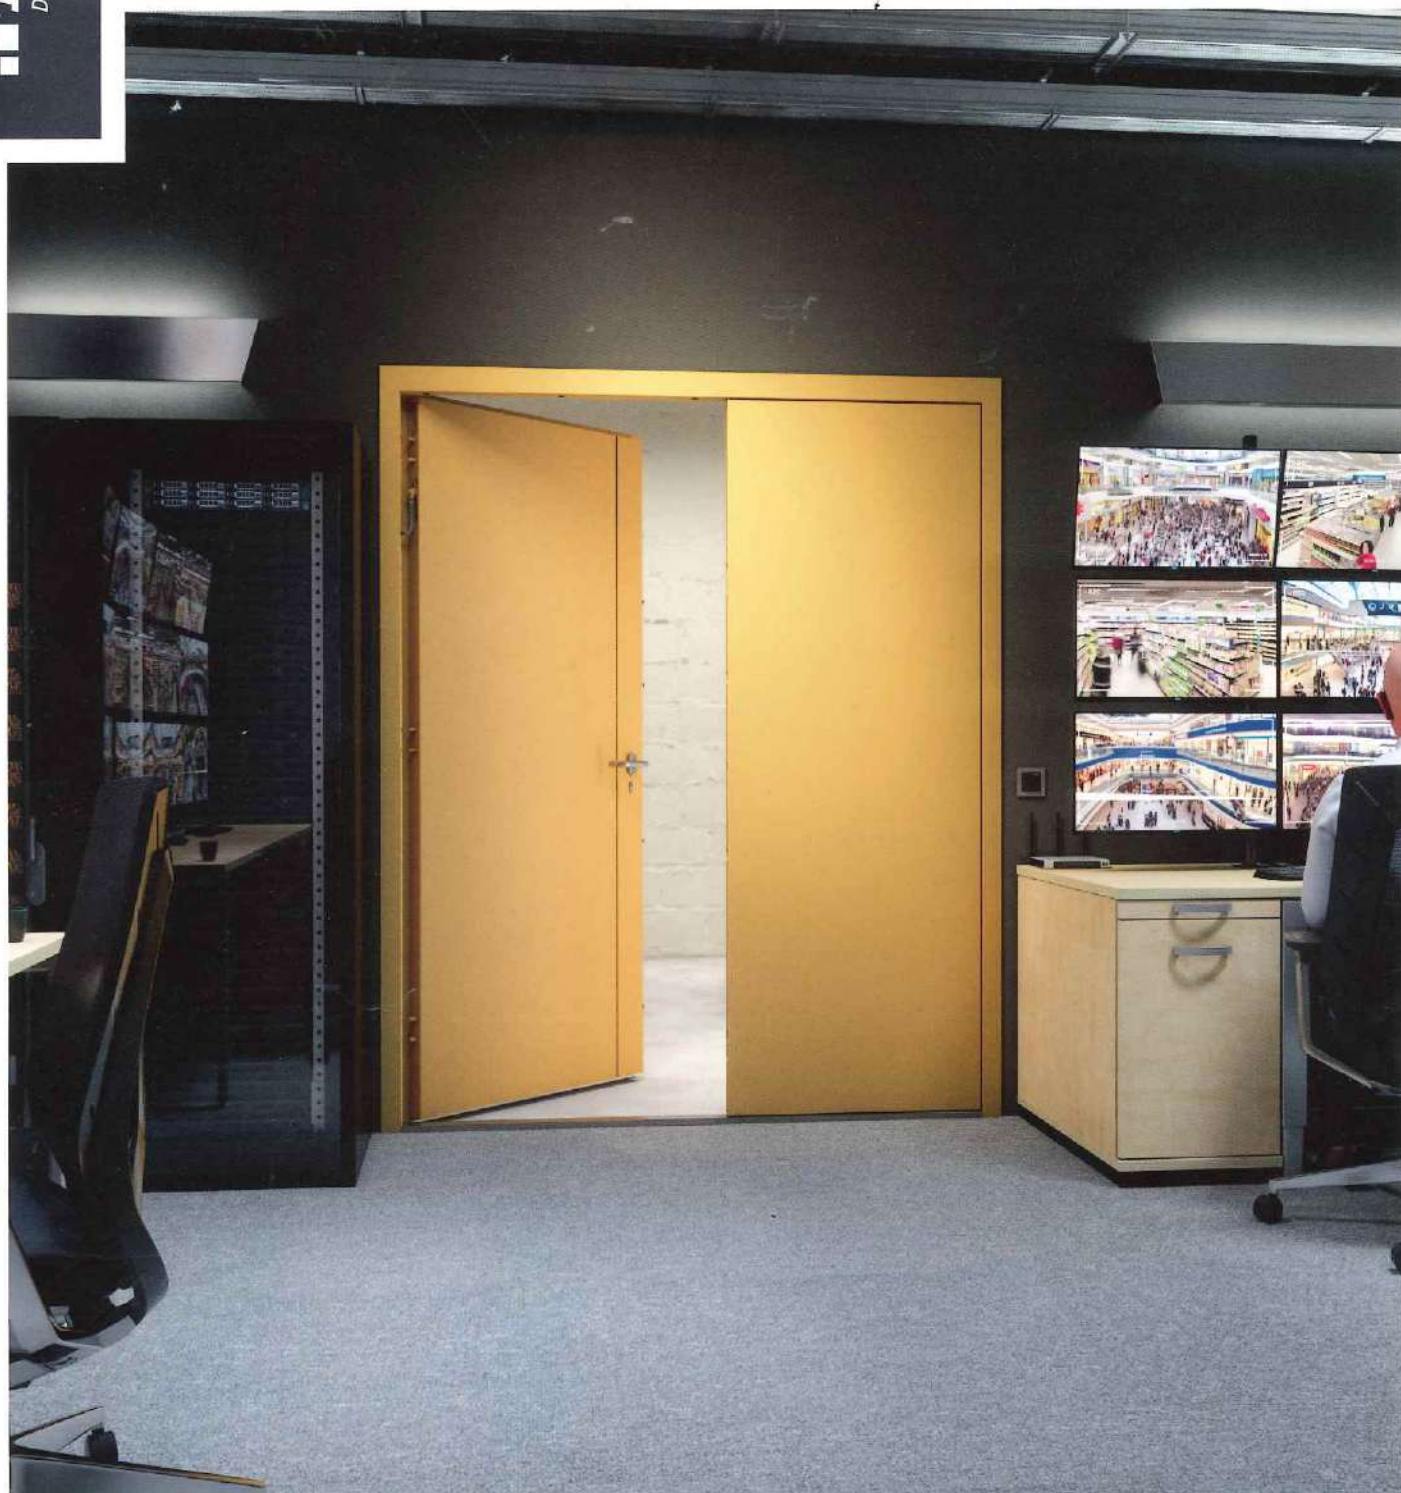

Photos non contractuelles.



Fabriqué en France

Un savoir-faire séculaire...

*Depuis 1720, Picard Serrures a acquis une expertise inégalée dans la conception et la fabrication de portes blindées, de portes techniques et de portes de hall. **Sur-mesure**, elles s'intègrent et répondent avec élégance aux exigences et aux goûts de chacun.*

La double sécurité au sens large...

Avec sa porte **Technica II DV - Classe A2P CR4 FB4**, Picard Serrures associe un niveau de sécurité anti effraction et un niveau balistique élevé contre les risques et menaces du quotidien afin de garantir la protection des biens et des personnes comme l'accès aux PC de surveillance.



Photos non contractuelles.

POIDS MINI : 280 KG



ANTI-EFFRACTION

Technica II DV - Classe A2P CR4 FB4 affiche une épaisseur de 75 mm, garantie anti effraction par le CNPP !



PARE-BALLES

Technica II DV - Classe A2P CR4 FB4 est résistante aux attaques de balles et affiche un niveau FB4 NS selon la norme EN1522, certifié par le Banc National d'Epreuve. Elle peut être associée à un oculus vitré BR4 NS.



VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE

La porte **Technica II DV - Classe A2P CR4 FB4** est équipée à la demande d'une serrure motorisée Telcom 4E (VTX). En complément elle peut intégrer une fonction béquille sortie libre ou contrôlée ainsi qu'un surverrouillage.



VERROUILLAGE MÉCANIQUE

Technica II DV - Classe A2P CR4 FB4 offre un verrouillage «haute-sécurité» et peut être équipée d'une serrure Ermétis (VTX), ou d'une serrure Telcom 4M manuelle ou à éjection de pènes automatique (VTX) qui peuvent être complétées d'une fonction béquille sortie libre.



ACCESSOIRISATION FACILITÉE

Pour simplifier l'installation de **Technica II DV - Classe A2P CR4 FB4**, tous les accessoires de la porte sont **pré-montés et pré-câblés**.

DORMANT / OUVRANT / SEMI-FIXE :

- Cadre en tôle acier 20/10^e reconstitué en tubulaire
- Épaisseur 75 mm
- Assemblage par soudure
- 3 paumelles par ouvrant de 140 mm diam. 25 mm / épaisseur 6.5 mm, montées sur roulement à billes intégrant 6 anti dégivrage
- Maintien du semi-fixe par 2 verrous encastrés diam. 22 mm
- Seuil à la suisse
- Joint d'étanchéité en périphérie
- Isolation en laine de roche
- 4 renforts oméga horizontaux + 2 renforts verticaux
- Battue intégrée dans l'ouvrant
- Obturateur de cylindre

POIGNÉE / FERME PORTE :

- Béquille intérieure et poignée aileron extérieure (en version mécanique)
- Paire de poignées aileron acier (en version électrique)
- Option(s) : Paire de poignées aileron inox
- Option(s) : Ferme-porte applique TS93

TRAITEMENT / FINITION :

- 20 RAL standard Epoxy (pose en intérieur)
- Option(s) : Traitement C4 (pose extérieure) : Poly zinc PPRZ 60 µ + Laquage de finition polyester pur 80 µ (finition sablée fine texture dans notre gamme)
- Option(s) : Traitement C5M (pose en bord de mer)

PICARD
Depuis 1720 SERRURES

Au service de ses clients...

Réactifs et à l'écoute, les installateurs Picard Serrures se tiennent à votre disposition partout en France pour vous conseiller, et répondre aux spécificités de vos projets.

www.picard-serrures.com



Votre installateur Picard Serrures

FRANCE CLEF
15, Av. Notre Dame 06000 Nice
Tél. 04 93 85 2000
Fax. 04 93 85 10 29
mail : franceclef@wanadoo.fr
Installateur agréé PICARD SERRURE
SABL au Capital de 5077€
FR 44 420 325 573 0001 2 APE 4332 B

Les installateurs agréés Picard Serrures vous proposent une gamme de produits adaptés à votre besoin pour la protection de votre habitat : portes blindées, serrures multipoints, portes techniques et portes de hall.